



# MULTI WASHER MW-3





Asiakkaamme voivat tarjota markkinoille puhtaimpia elintarvikkeita ja säästää rahaa optimoidun pesun ansiosta. Täytät tiukimmatkin viranomaisten asettamat hygieniavaatimukset. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien pintojen puhtaus on elintärkeää kunnolliselle elintarvikehygienialle.

MultiWasher MW-3 on suunniteltu pesemään erityyppisiä kuljetus- ja varastointiastioita nopeasti yhdellä pesukoneella. Investointikustannus ja tilantarve ovat pienemmät. Adapterivaunut on suunniteltu antamaan optimaalinen pesutulos ja pysymään itse puhtaina. Pesuohjelma optimoidaan pestävien esineiden mukaan. Nämä määritellään asiakkaan tarpeen mukaan suunnittelu- ja tilausvaiheessa. Adapterivaunuja ja pesuohjelmia voidaan hankkia jälkikäteen lisää. Optimoitu käyttöhyödykkeiden kulutus säästää rahaa ja ympäristöä. Toimitamme MultiWasher MW-3 monitoimipesukoneen ”avaimet käteen”-ratkaisuna.

Esimerkkejä eri tuotteille toteutetuista adapterivaunuista (lisäoptio):

- mollavaunut
- pinottavat altaat
- siivilälevyt
- jäädytysalustat
- muovilavat

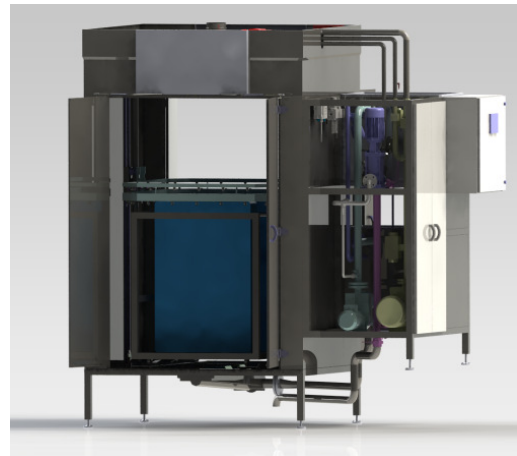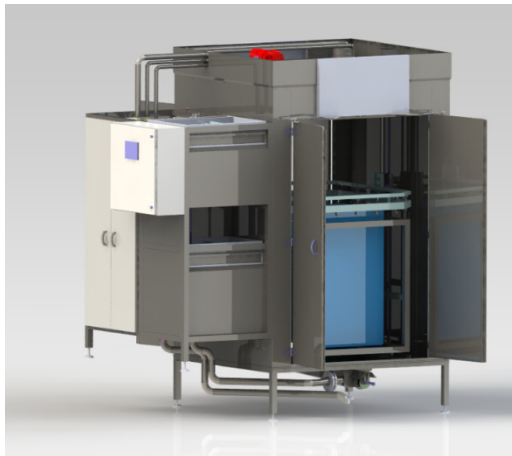

#### Tekninen erittely

##### Ominaisuudet:

Kapasiteetti  
Pesukammion mitat L x S x K  
Vedenkulutus  
Pesutankki  
Esipesutankki  
Pesuliuos  
Materiaali  
Lämmitystapa

##### Liitännät:

Sähköliitântä  
  
Höyryliitântä (höyrylämmitysversio)  
Veden täyttövaihe (lämmivesiliitântä)  
Huuhteluvesi (lämmivesiliitântä)  
Paineilma  
Tuuletus  
Pesuainepitoisuus

#### Pohjaranta MultiWasher MW-3

10 – 30 pesusykliä / h  
1200 x 1200 x 2000 mm  
23 ltr/pesu  
200 ltr  
150 ltr  
emäksinen tai hapan pesuvesi  
ruostumaton teräs  
höyryinjektorit tai sähkölämmitys

Höyrylämmitysversio: 50 Hz, 400 V, 15 kW  
Sähkölämmitysversio: 50 Hz, 400 V, 52 kW  
60 kg/h, 0,6 – 0,9 bar  
+50 – 60 °C, 50 – 60 ltr/min, 3 bar  
+50 – 70 °C, 5 – 20 ltr/min, 3 bar  
6 bar, 200 – 400 ltr/min  
0,4 m<sup>3</sup>/s  
0,2 – 1,5 %